



MIX 1500^{S2}

Mezclador de alimentos



Ligero, práctico y eficiente!

Desensila, carga, mezcla y distribuye en el comedero.



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

Línea de Mixers
JF, la solución para el ganadero!



LÍNEA DE MIXERS

El mezclador **JF Mix 1500 S2** mantiene la calidad y la tradición de los mixers JF, añadiendo tecnología y ahora está mucho más ligero, resistente, compacto y con menor consumo de potencia.


Destinados a la alimentación del ganado, este equipo tiene una capacidad de 1,5m³ y sus funciones son: desensilar, cargar, mezclar, transportar y distribuir directamente al comedero diferentes tipos de materiales mezclados.

Totalmente redimensionando, el JF Mix 1500 S2 es hecho en lámina de 5 mm de acero inoxidable, cuenta con una operación sencilla con control del desensilador, sin fin lateral, mezclador y descarga en el comedero a través del control hidráulico, directamente desde la cabina del tractor.

Sus principales diferenciales son su diseño compacto y menor peso, nuevo sistema de mezcla, desensilador con diámetro mayor y eje autoalineante.


Desensilador con sistema de cuchillas cruzadas (cambiables)

Transmisión por doble cadena

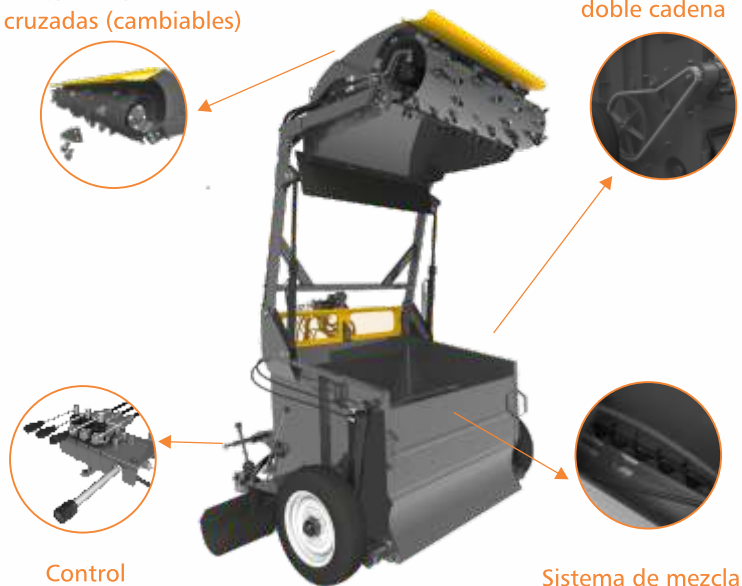

Control hidráulico

Sistema de mezcla y descarga

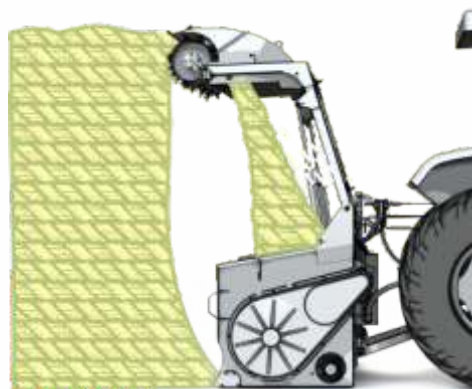

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF MIX 1500 S2
Accionamiento	TDF del tractor
Capacidad ¹	1,5m ³
Altura con desensilador abierto	3100mm
Largo con desensilador	2130mm
Lado de descarga	izquierdo
Ancho con desensilador	2290mm
Peso con desensilador y ruedas	1095 kg
Peso con desensilador	910 kg
Neumáticos	6,0 x 16 (6 capas)
Potencia requerida en la TDP	50 cv
Rotación requerida en la TDF	540 RPM
Accionamiento del desensilador	sistema hidráulico
Acero Inoxidable	Cajón de mezcla

¹La capacidad de carga puede variar de acuerdo a la densidad del producto.

Ventajas

- Tanque de mezcla en lámina de acero inoxidable de 5mm;
- Ligero, compacto y con menor consumo de potencia;
- Desensilador con sensor de presión que evita el bloqueo durante el corte del ensilaje;
- Sistema de cuchillas cruzadas desarmables independientes que sacan el ensilaje y preservan los nutrientes sin dañar las fibras y la estructura del silo;
- Sistema de descarga con balero y sin fin totalmente desarmables;
- Nuevo sistema mezclador con mejor rendimiento y mezcla más uniforme;
- Desensilador con balanceo dinámico en dos planos;
- Mejor desempeño de carga de ensilaje, mezcla y descarga debido a su nuevo diseño;
- Eje de la fresa del desensilador autoalineante debido a la rótula y balero autocompensador;
- Tanque de aceite compacto y sellado;
- 02 Versiones disponibles:
 - Con ruedas (mando través del hidráulico del tractor) y sin balanza;
 - Sin ruedas y sin balanza

Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMaquinasAgrícolas

www.jfmaquinas.com

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá - Itapira/SP Brasil
Código Postal 13973-900
+55 (19) 3863-9644