



JF MIX 3500/5500 V DS

VAGÃO MISTURADOR JF MÁQUINAS

VAGÃO MISTURADOR JF MIX 3500 / 5500 V DS



JF, A SOLUÇÃO PARA O PRODUTOR!

 JFMAQUINAS  JFMAQUINASOFICIAL  JFMAQUINAS.COM  JFMAQUINASAGRICOLAS




VAGÃO MISTURADOR JF MIX 3500 / 5500 V DS



Vagão Misturador JF 5500 e 3500 V DS, perfeito para quem busca praticidade, qualidade na mistura e eficiência na hora de alimentar seus animais. Com ele, você pode misturar diferentes tipos de alimentos e rações, garantindo uma dieta balanceada e saudável para o seu rebanho. rosca de mistura vertical com 9 facas, duas contra facas a 180° graus, cada uma com 05 regulagens, proteção do sistema de transmissão, chassi independente, abertura para adição de farináceos, arco de feno, sistema de pesagem por balança com transferência de dados por pen-drive/computador. Considerando que os custos de alimentação do rebanho podem representar a maior parte do custo total da produção, a JF dedicou anos de testes em campo, calculando os coeficientes de variação através do Separador de Partículas Penn State, para realmente entregar um equipamento que converta seu investimento com alimentação em mais rentabilidade. Esteira conta com a capa de proteção, guia da lâmina, direcionador do produto, rolete inferior rotulado que garante que o motor hidráulico permaneça sempre alinhado. Novo comando de 1 fatia no sistema hidráulico, garantindo menor perda de potência em sua ação.

SISTEMA DE MISTURA MOVmix©

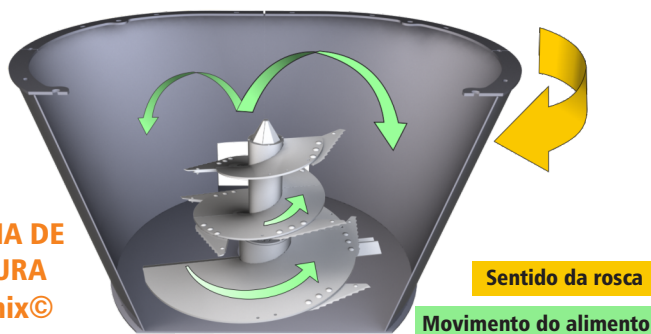


Vantagens

- Sistema MOVmix© garante uma mistura eficiente na totalidade do tanque de mistura, inclusive perto das paredes laterais;
- Laterais calandradas que garantem um fluxo contínuo dos ingredientes;
- Tanque de mistura em inox para maior durabilidade e independente de chassis que facilita a manutenção;
- Chassi projetado para maior estabilidade da cuba;
- Mistura com baixo coeficiente de variação comprovadas em diferentes tipos de dieta;
- Porta de alimentação para adição de ingredientes;
- Balança central que facilita a leitura e carregamento de ambos os lados;
- Sobre guarda estendida para feno;
- Balança com tecnologia para variados tipos de dietas;
- Facas e contra facas com várias posições de ajuste para melhor adequação de cada dieta.
- Fresa de alta capacidade com designer inovador no qual o produto se desliza perfeitamente até chegar na esteira transportadora.
- Placa magnética opcional: proteção que acompanha cada mistura, segurança para o rebanho e tranquilidade para o produtor.



DESCARGA POR ESTEIRA



DESCARGA POR GRAVIDADE




PORTA DE ALIMENTAÇÃO PARA FARINÁCEOS



CHASSI INDEPENDENTE



2 CONTRAFACAS COM 5 REGULAGENS CADA



GUARDA FENO

Características

- Vagão Vertical com capacidade para 3,5m³ e 5,5m³;
- Tanque de mistura em Chapa Inox;
- Rosca Misturadora em chapa;
- Chassi Independente do tanque de mistura;
- Descarga por gravidade: lado esquerdo, direito ou ambos (opcional);
- Descarga por esteira: lado esquerdo (opção no momento do pedido);
- JF Vertical Mix 5500 com rodado de alta flutuação;
- Equipado com 9 facas, 2 contrafacas a 180° com 5 regulagens;
- Pá de descarga rápida aproveitando a totalidade do material misturado.

*Mix com duas comportas não descarregam simultaneamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF MIX 3500 V DS	JF MIX 5500 V DS
Acionamento	tratorizado	tratorizado
Capacidade	3.5m³	5.5m³
Altura de trabalho da fresa	3.385mm	3.925mm
Altura de descarga por esteira	780mm	870 a 1200mm
Altura de descarga gravidade	400 a 545mm	500 a 645mm
Comprimento	3.570mm	3.770mm
Lado de descarga por gravidade	Direito / Esquerdo / Ambos (opcional)	Direito / Esquerdo / Ambos (opcional)
Lado de descarga por esteira	Esquerdo (opcional)	Esquerdo (opcional)
Largura	2.570mm	2.820mm
Pneus	400/60 R15,5 (HF75) (T404)	400/60 R15,5 (HF75) (T404)
Potência requerida na TDP	60 cv	65 cv
Rotação requerida na TDP	540 RPM	540 RPM
INOX	Cuba de mistura	Cuba de mistura
Peso com 1 bica (vazio)	2.311 kg	2.736 kg
Peso com 2 bicas (vazio)	2.397 kg	2.856 kg
Peso com esteira (vazio)	2.377 kg	2.808 kg

FRESA INOVADORA



Descritivo técnico: Vagão misturador tracionado com capacidade para 3,5m³ e 5,5m³, sistema mistura vertical MOVmix© equipado com tanque de mistura calandrado, tanque de mistura interno em chapa inox, rosca de mistura vertical com 9 facas, duas contrafacas a 180° graus, cada uma com 05 regulagens, proteção do sistema de transmissão, chassi independente, abertura para adição de farináceos, arco de feno, sistema de pesagem por balança com transferência de dados por pen-drive/computador, macaco, descarga unilateral ou bilateral, transmissão por cardan através de redutores, pneus de alta flutuação (apenas modelo 3500 V DS / 5500 V DS), rotação requerida de 540 RPM na TDP, potência requerida a partir de 60cv (3,5m³) e 65cv (5,5m³) na TDP.